




Техническая документация

Устойчивый к царапинам автомобильный акриловый лак NOVA Flexicoats 2+1 HS Antiscratch 1 л. с отвердителем 0,5 л.

Устойчивый к царапинам прозрачный акриловый автомобильный лак NOVA Flexicoats 2+1 HS Antiscratch (нова флексикоатс) обладает превосходным сочетанием жесткости и эластичности. Лак устойчив к образованию царапин и сколов, к воздействию ультрафиолетовых лучей и любых атмосферных факторов, образует стойкое покрытие с высоким глянцем. Продукт подходит для нанесения на пластиковые детали кузова автомобиля без необходимости добавления эластификатора. В процессе температурной сушки, лак равномерно полимеризуется. Пропорция смешивания с отвердителем 2:1, отвердитель поставляется в комплекте. Может разбавляться до 10% универсальным разбавителем, либо использоваться без разбавления.

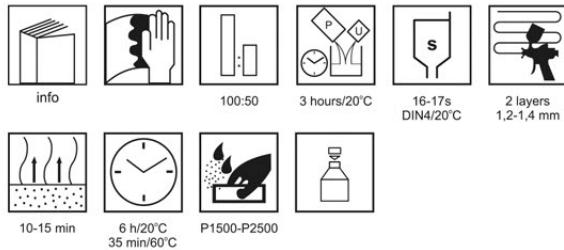

Комплектность

- Глянцевый бесцветный акриловый автомобильный лак NOVA Flexicoats 2+1 HS Antiscratch 1 л.
- Отвердитель для лака NOVA Flexicoats 2+1 HS Antiscratch 0,5 л.

Поверхность нанесения

Свежее базовое покрытие;
Предварительно матированное и обезжиренное старое ЛКП.

Подготовка

Базовый слой: очистить по необходимости липкой салфеткой для удаления пыли;
Старые ЛКП: обезжиривание и сухое шлифование P500 - P800, мокрое шлифование P800 - P1000.

Пропорция смешивания

Лак NOVA Flexicoats 2+1 HS Antiscratch - 2 объемные части;
Отвердитель NOVA Flexicoats 2+1 HS Antiscratch - 1 объемная часть.

Рабочая вязкость

16-17 сек по DIN4 при температуре 20 °C.

Нанесение

Количество слоев - 2;
Сушка между слоями 10-15 минут при температуре 20 °C;
Дюза 1,2-1,4 мм;
Давление 1,7-2,2 бар.

Жизнеспособность смеси

3 часа при температуре 20 °C.

Сушка

Воздушная сушка 6 часов при температуре 20 °C;
Температурная сушка 35 минут при температуре 60 °C;

Шлифование

Мокрое шлифование P1500-P2000.

Меры предосторожности

При работе используйте средства индивидуальной защиты рук, дыхательных путей и глаз. Избегать попадания в глаза и внутрь. Работу выполнять в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла и огня;
Не подвергать длительному воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности 24 месяца с даты изготовления, указанных на дне банки.



Изготовлено по заказу ИП Сорочкин Е. В.
тел. 8 (800) 707-79-17, e-mail: info@rall.ru, www.rall.ru