

TDS шпатлевка BLACK CARBON




Описание

Полиэфирная наполнительная шпатлевка, усиленная карбоновыми волокнами. Шпатлевка исключительной прочности, обладает также высокой стойкостью и прекрасной адгезией к металлу, алюминию и стеклопластику. Шпатлевка применяется для заполнения участков сквозной коррозии, глубоких дефектов, а также для ремонта тех частей кузова, где нужна повышенная прочность и устойчивость к физико-химическим воздействиям. Можно наносить слоями 2-4мм.

Только для профессионального использования

Способ применения: Шпатлевку в упаковке тщательно перемешать перед употреблением. Выложить необходимое количество на чистую и сухую поверхность и смешать с отвердителем ВРО в пропорции 100гр шпатлёвки к 2-3гр. отвердителя. Следует следить за точностью пропорции смешивания, так как при её изменении возникает либо изменение цвета поверхностного лака, либо заклеивание абразивного материала

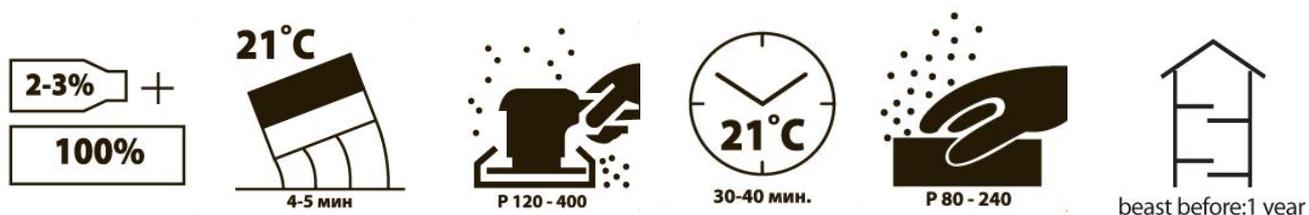

Меры предосторожности: Содержит Стирол. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ. Не вдыхать паров / аэрозолей. Вреден может вызвать поражение легких при проглатывании. Повторное воздействие может вызвать сухость и трещины на коже. Избегать контакта с кожей. Носить соответствующую защитную одежду, перчатки и очки или маску для лица. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания в окружающую среду, следуйте инструкции и паспорта безопасности.

Дополнительная информация	
Цвет	черный
Плотность	1,90кг/л
Нейтральные наполнители	65%
Емкость	1,3кг